



MONTACARGAS A CREMALLERA

RACK & PINION HOIST

EC-1550/150

• Ideal para obra nueva y rehabilitación. Gran capacidad de carga. Máxima seguridad y robustez. Acabados galvanizados. Fácil instalación. Selector electrónico de paradas.

• Suitable either for new buildings or rehabilitation. Great load capacity. Maximum safety and strength. Galvanized cage and columns. Easy installation. Electronic floor selector system.

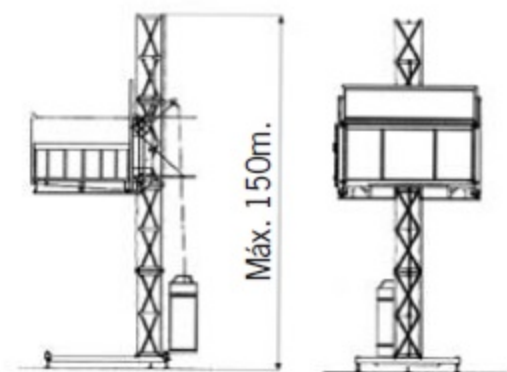

Características Técnicas / Technical Specifications

Altura máxima	Max. height	m. 150
Distancia Anclajes	Distance anchorages	m. 6
Carga útil	Capacity	Kg. 1550
Largo Plataforma	Platform Length	mm. 2000
Ancho Plataforma	Platform Width	mm. 1750
Tensión trifásica	Voltage three-phase	220/380 - 50 Hz.
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min. 25

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE

**Columna Cuadrada compatible con EPM-1500/150 y CAMAC-3000
Square Column compatible with EPM-1500/150 and CAMAC-3000**